Zbrojenie wewnętrzne
Skala 1:25

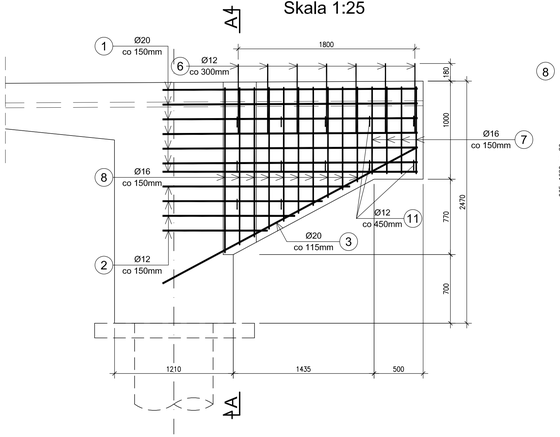







Przekrój poprzeczny A-A
Skala 1:25

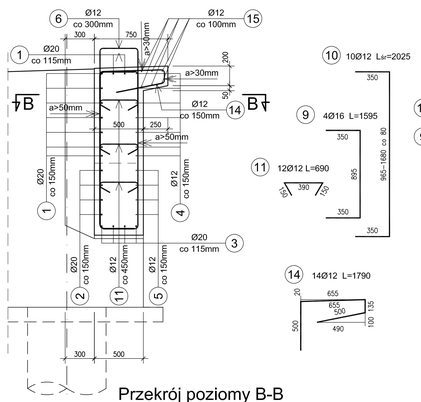

Przekrój poziomy B-B
Skala 1:25

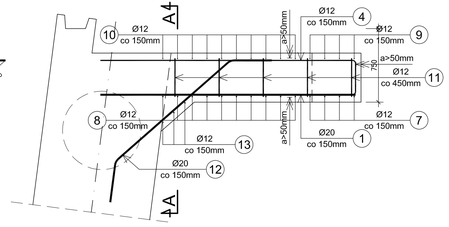

Zbrojenie zewnętrzne
Skala 1:25

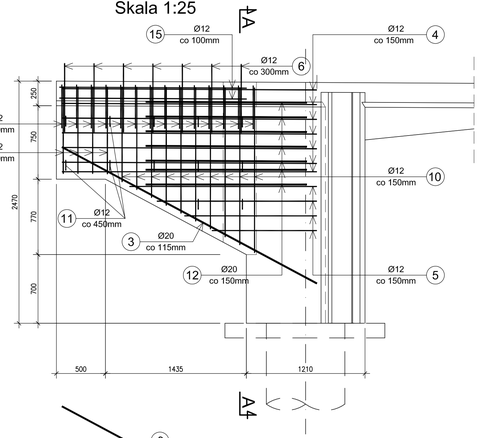



Schemat numeracji skrzydeł
Skala 1:100

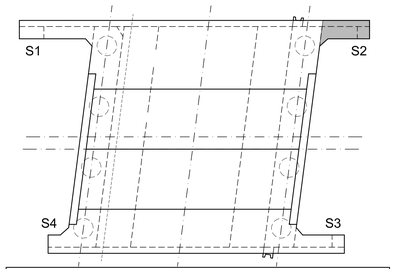

Beton: B40 V =1.4 m3

Stal zbroj.: BSt500S G = 291 kg

UWAGI:
1. Wymiarowanie prętów – osiowe.
2. Promienie odgięć wg PN-91/S-10042.
3. Pręty o długościach większych niż handlowe łączyć na zakład wg PN-91/S-10042.

Wykaz zbrojenia

Nr pręta	Średnica [mm]	Liczba [szt]	Długość JEDN	Długość ogólna [m] BSt500S Ø12	BSt500S Ø16	BSt500S Ø20	Uwagi
1	Ø20	9	2600			23.40	
2	Ø20	4	1490			5.96	L średnie
3	Ø20	4	2950			11.80	
4	Ø12	7	3150	22.05			
5	Ø12	4	1490	5.96			L średnie
6	Ø12	7	1705	11.94			
7	Ø16	4	1595		6.38		
8	Ø16	10	2025		20.25		L średnie
9	Ø12	4	1595	6.38			
10	Ø12	10	2025	20.25			L średnie
11	Ø12	12	690	8.28			
12	Ø20	7	2400			16.80	
13	Ø16	3	1575		4.73		L średnie
14	Ø12	14	1790	25.06			
15	Ø12	6	1910	11.46			
Długość razem			[m]	111.38	31.36	57.96	
Masa jednostkowa			[kg/m]	0.888	1.578	2.466	
Masa razem			[kg]	98.9	49.5	142.9	
Masa ogólna			[kg]	291			
Wykonać 1 szt.				1 x 291 = 291 kg			

Lp.	Typ modyfikacji	Data	Podpis

Inwestor:	ZDP PIASECZNO	Zarząd Dróg Powiatowych w PIASECZNIE ul. Kościuszki 9 05-500 Piaseczno	
Jednostka projektowa:	TRANSMOST Sp. z o.o.	02-736 Warszawa ul. Wróbla 21 tel: (+022) 853 51 60	
Obiekt budowlany:	PRZEBUDOWA MOSTU W GŁOSKOWIE WRAZ Z DOJAZDAMI (UL. SZKOLNA W GŁOSKOWIE - DROGA NR 2837W)		
Nazwa opracowania:	PROJEKT WYKONAWCZY MOSTU PRZEBUDOWA MOSTU WRAZ Z DOJAZDAMI		
Tytuł rysunku:	ZBROJENIE SKRZYDŁA 2		

Zespół projektowy

Stanowisko	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
PROJEKTANT:	mgr inż. Robert KURZEJA	MAP/0080/POOM/05	
PROJEKTANT:	mgr inż. Mariusz ŚNIADECKI	MAZ/0352/PWOM/12	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Wojciech ŁYŻWA	KBU 1-2126-1/70	

Nr arch.:	Stadium:	Data:	Skala:	Nr rys.-Ark.:
2013/02	PW	06.2013	1:25 1:100	15-00