Warszawa, dn. 2026-11-13

Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

Pełnomocnik: Magdalena Małek
Pełnomocnictwo numer: 264/05/26
z dnia: 2026-05-11

dane do korespondencji:
NetWorks Sp. z o.o.
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
tel. 518427631
AE:PL-75331-40483-VAGTH-20

Starosta Piaseczyński

Starostwo Powiatowe w Piasecznie

ul. Chyliczkowska 14

05-500 Piaseczno

AE:PL-24045-19488-UFDDA-22

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2025 poz. 647).

Działając z upoważnienia Orange Polska S.A. z siedzibą Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, **informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji** dla instalacji radiokomunikacyjnej **16161 (16161N!) GŁOSKÓW NEW (WWA_PIASECZNO_GOLKOW15)** zlokalizowanej w miejscowości GOŁKÓW, ul. CERAMICZNA 15 DZ.66/3. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2025 poz. 647), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

9. Wielkość i rodzaj emisji[2]:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	34486
2.	79627
3.	34486
4.	79627
5.	34486
6.	79627
7.	5012

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp. / Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	**Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji** *[MHz]*	**Wysokość środka elektrycznego anteny** *[m n.p.t]*	**Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP)** *[W]*	**Azymut** *[°]*	**Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia** *[°]*
1.	20°58'3.1" 52°2'55.4"	700/800/900/ 1800/2100/ 2600	43	34486	75	0-10/0-10/ 0-10/2-12/ 2-12/2-12
2.	20°58'3.1" 52°2'55.5"	3600	43	79627	75	-3-13
3.	20°58'3" 52°2'55.4"	700/800/900/ 1800/2100/ 2600	43	34486	200	0-10/0-10/ 0-10/2-12/ 2-12/2-12
4.	20°58'3" 52°2'55.4"	3600	43	79627	200	-3-13
5.	20°58'3" 52°2'55.5"	700/800/900/ 1800/2100/ 2600	43	34486	330	0-10/0-10/ 0-10/2-12/ 2-12/2-12
6.	20°58'3" 52°2'55.5"	3600	43	79627	330	-3-13
7.	20°58'3.1" 52°2'55.5"	80000	46	5012	354*	nd.

**) tolerancja azymutu od -10° do + 10°.*

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.

W załączniku przesyłam:

1. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.
3. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla celów ochrony środowiska.

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat

Signed by / Podpisano przez:

Magdalena Patrycja Małek

Date / Data: 2026-11-13 15:00

NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl

AB 419

S P R A W O Z D A N I E 10630/2026/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
Numer i nazwa: 16161 (16161N!) GŁOSKÓW NEW (WWA_PIASECZNO_GOLKOW15)
Adres: GOŁKÓW, CERAMICZNA 15 DZ.66/3,Powiat piaseczyński, WOJ. MAZOWIECKIE

Data wykonania pomiarów: 2026-11-04

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. **Właściciel badanego obiektu:**
   Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. **Zleceniodawca:**
   Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. **Przedstawiciel zleceniodawcy:**
   NetWorks Sp. z o.o.

4. **Zakres zlecenia:**
   Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości GOŁKÓW, CERAMICZNA 15 DZ.66/3.

5. **Cel zlecenia:**
   Wykonanie pomiarów pól elektomagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 16161 (16161N!) GŁOSKÓW NEW (WWA_PIASECZNO_GOLKOW15) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630).*

6. **Pomiary zostały wykonane przez:**
   Smoliński Mateusz
   Radomski Oskar

7. **Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych**

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono na wieży kratowej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w szafie outdoor u podstawy wieży.
Wokół instalacji znajdują się łąki.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania	Kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]	24
Warunki pracy	Znamionowe
Rodzaj wytwarzanego pola	Stacjonarne

Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	700/800/900/1800/2100/2600	ASI4518R10v18 Huawei	1	75	0-10**/0-10**/ 0-10**/2-12**/ 2-12**/2-12**	43	34486
2	3600	AAU5356 Huawei	1	75	-3-13**	43	79627
3	700/800/900/1800/2100/2600	ASI4518R10v18 Huawei	1	200	0-10**/0-10**/ 0-10**/2-12**/ 2-12**/2-12**	43	34486
4	3600	AAU5356 Huawei	1	200	-3-13**	43	79627
5	700/800/900/1800/2100/2600	ASI4518R10v18 Huawei	1	330	0-10**/0-10**/ 0-10**/2-12**/ 2-12**/2-12**	43	34486
6	3600	AAU5356 Huawei	1	330	-3-13**	43	79627

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi
** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania	kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]	24
Warunki pracy	znamionowe
Rodzaj wytwarzanego pola	stacjonarne

Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	RTN 380AX DC 70/80GHz 500MHz Huawei	80	5012	A80D06 Huawei	0.6	354	46

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemach: telefonii komórkowej (800MHz-3800MHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów. Zidentyfikowano również źródła pola-EM: linii radiowych (5GHz-90GHz), które nie wpływają istotnie na wyniki pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm- dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2026-11-04	13:35-14:55	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		10.1	10.3	66.3	65.8

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k = 2 przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k = 2 nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-12	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP3	23SL0223	SW-23	Wavecontrol	Sonda WPF90	23WP260007

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 8 września 2025 o numerze LWiMP/W/330/25 wydane przez Politechnika Wrocławska. Data następnego wzorcowania: 7 września 2027 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-12	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP3	23SL0223	SW-24	Wavecontrol	Sonda WPF6-HP	23WP060416

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 8 września 2025 o numerze LWiMP/W/330/25 wydane przez Politechnika Wrocławska. Data następnego wzorcowania: 7 września 2027 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-06	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706

Data następnego wzorcowania: 7 stycznia 2028 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-22	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1030440527	Z3-Z32.4180.152.2023.3253.2	23 października 2023

Data następnego wzorcowania: 23 października 2033 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	MAX-M8Q

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

W obszarze pomiarowym, w którym na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń (OOP* 4711/2026/OOP), stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska nie stwierdzono występowania zabudowy mieszkalnej.
*OOP - Obligatoryjny Obszar Pomiarowy - opracowanie przedstawia przewidywane rozkłady pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej.

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m][1,5]			Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru [4] E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM_E[3]	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego[2]
			Sonda SW-23	Sonda SW-24	Wartość			
1	GKP w odległości poziomej 7m od anteny sektorowej az. 75°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	52°2'55.7" 20°58'3.4"
2	GKP w odległości poziomej 68m od anteny sektorowej az. 75°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	52°2'56.0" 20°58'6.6"
3	GKP w odległości poziomej 136m od anteny sektorowej az. 75°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°2'56.8" 20°58'10.2"
4	PKP na az. 61° w odległości poziomej 63m od anteny sektorowej az. 75°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	52°2'56.4" 20°58'5.9"
5	PKP na az. 47° w odległości poziomej 63m od anteny sektorowej az. 75°	2.0	1.4	1.3	1.4	1.8	0.06	52°2'56.8" 20°58'5.5"
6	PKP na az. 32° w odległości poziomej 64m od anteny sektorowej az. 75°	2.0	1.2	1.2	1.2	1.6	0.06	52°2'57.1" 20°58'4.8"
7	PKP na az. 89° w odległości poziomej 65m od anteny sektorowej az. 75°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°2'55.3" 20°58'6.6"
8	PKP na az. 103° w odległości poziomej 65m od anteny sektorowej az. 75°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°2'55.0" 20°58'6.6"
9	PKP na az. 118° w odległości poziomej 64m od anteny sektorowej az. 75°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°2'54.6" 20°58'6.2"
10	PKP - w bramie posesji zamkniętej	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	52°2'54.2" 20°58'5.2"
11	PKP na az. 157° w odległości poziomej 32m od anteny sektorowej az. 200°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	52°2'54.2" 20°58'3.7"
12	PKP na az. 172° w odległości poziomej 60m od anteny sektorowej az. 200°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	52°2'53.5" 20°58'3.4"
13	PKP na az. 186° w odległości poziomej 61m od anteny sektorowej az. 200°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°2'53.5" 20°58'2.6"
14	GKP w odległości poziomej 5m od anteny sektorowej az. 200°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°2'55.3" 20°58'3.0"
15	GKP w odległości poziomej 67m od anteny sektorowej az. 200°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°2'53.2" 20°58'1.9"
16	GKP w odległości poziomej 137m od anteny sektorowej az. 200°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	52°2'51.4" 20°58'0.5"
17	PKP na az. 214° w odległości poziomej 61m od anteny sektorowej az. 200°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	52°2'53.9" 20°58'1.2"
18	PKP na az. 228° w odległości poziomej 61m od anteny sektorowej az. 200°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	52°2'53.9" 20°58'0.8"
19	PKP na az. 243° w odległości poziomej 60m od anteny sektorowej az. 200°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	52°2'54.6" 20°58'0.1"
20	GKP w odległości poziomej 6m od anteny sektorowej az. 330°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	52°2'55.7" 20°58'3.0"
21	GKP w odległości poziomej 67m od anteny sektorowej az. 330°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	52°2'57.5" 20°58'1.2"
22	GKP w odległości poziomej 137m od anteny sektorowej az. 330°	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.07	52°2'59.3" 20°57'59.4"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

23	PKP na az. 287° w odległości poziomej 58m od anteny sektorowej az. 330°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	52°2'56.0" 20°58'0.1"
24	PKP na az. 302° w odległości poziomej 63m od anteny sektorowej az. 330°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	52°2'56.4" 20°58'0.1"
25	PKP na az. 316° w odległości poziomej 60m od anteny sektorowej az. 330°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	52°2'56.8" 20°58'0.8"
26	PKP na az. 344° w odległości poziomej 61m od anteny sektorowej az. 330°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	52°2'57.5" 20°58'2.3"
27	GKP w odległości poziomej 8m od anteny radioliniowej az. 354°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	52°2'55.7" 20°58'3.0"
28	GKP w odległości poziomej 68m od anteny radioliniowej az. 354°	2.0	1.2	1.2	1.2	1.6	0.06	52°2'57.5" 20°58'2.6"
29	PKP na az. 358° w odległości poziomej 61m od anteny sektorowej az. 330°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	52°2'57.5" 20°58'3.0"
30	PKP na az. 13° w odległości poziomej 63m od anteny sektorowej az. 330°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	52°2'57.5" 20°58'3.7"
-	GKP w odległości poziomej 244m od anteny sektorowej az. 75°	2.0	1.9	1.9	1.9	2.5	0.09	52°2'57.5" 20°58'15.6"
-	GKP w odległości poziomej 244m od anteny sektorowej az. 200°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°2'47.8" 20°57'58.7"
-	GKP w odległości poziomej 244m od anteny sektorowej az. 330°	2.0	**2.1**	**2.1**	**2.1**	2.7	0.1	52°3'2.2" 20°57'56.5"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m][1]			Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru[4] H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM_H[3]	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego[2]
			Sonda SW-23	Sonda SW-24	Wartość			
1	GKP w odległości poziomej 7m od anteny sektorowej az. 75°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	52°2'55.7" 20°58'3.4"
2	GKP w odległości poziomej 68m od anteny sektorowej az. 75°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	52°2'56.0" 20°58'6.6"
3	GKP w odległości poziomej 136m od anteny sektorowej az. 75°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°2'56.8" 20°58'10.2"
4	PKP na az. 61° w odległości poziomej 63m od anteny sektorowej az. 75°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	52°2'56.4" 20°58'5.9"
5	PKP na az. 47° w odległości poziomej 63m od anteny sektorowej az. 75°	2.0	0.004	0.003	0.004	0.005	0.07	52°2'56.8" 20°58'5.5"
6	PKP na az. 32° w odległości poziomej 64m od anteny sektorowej az. 75°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	52°2'57.1" 20°58'4.8"
7	PKP na az. 89° w odległości poziomej 65m od anteny sektorowej az. 75°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°2'55.3" 20°58'6.6"
8	PKP na az. 103° w odległości poziomej 65m od anteny sektorowej az. 75°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°2'55.0" 20°58'6.6"
9	PKP na az. 118° w odległości poziomej 64m od anteny sektorowej az. 75°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°2'54.6" 20°58'6.2"
10	PKP - w bramie posesji zamkniętej	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	52°2'54.2" 20°58'5.2"
11	PKP na az. 157° w odległości poziomej 32m od anteny sektorowej az. 200°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	52°2'54.2" 20°58'3.7"
12	PKP na az. 172° w odległości poziomej 60m od anteny sektorowej az. 200°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	52°2'53.5" 20°58'3.4"
13	PKP na az. 186° w odległości poziomej 61m od anteny sektorowej az. 200°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°2'53.5" 20°58'2.6"
14	GKP w odległości poziomej 5m od anteny sektorowej az. 200°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°2'55.3" 20°58'3.0"
15	GKP w odległości poziomej 67m od anteny sektorowej az. 200°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°2'53.2" 20°58'1.9"
16	GKP w odległości poziomej 137m od anteny sektorowej az. 200°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	52°2'51.4" 20°58'0.5"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

17	PKP na az. 214° w odległości poziomej 61m od anteny sektorowej az. 200°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	52°2'53.9" 20°58'1.2"
18	PKP na az. 228° w odległości poziomej 61m od anteny sektorowej az. 200°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	52°2'53.9" 20°58'0.8"
19	PKP na az. 243° w odległości poziomej 60m od anteny sektorowej az. 200°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	52°2'54.6" 20°58'0.1"
20	GKP w odległości poziomej 6m od anteny sektorowej az. 330°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	52°2'55.7" 20°58'3.0"
21	GKP w odległości poziomej 67m od anteny sektorowej az. 330°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	52°2'57.5" 20°58'1.2"
22	GKP w odległości poziomej 137m od anteny sektorowej az. 330°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.08	52°2'59.3" 20°57'59.4"
23	PKP na az. 287° w odległości poziomej 58m od anteny sektorowej az. 330°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	52°2'56.0" 20°58'0.1"
24	PKP na az. 302° w odległości poziomej 63m od anteny sektorowej az. 330°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	52°2'56.4" 20°58'0.1"
25	PKP na az. 316° w odległości poziomej 60m od anteny sektorowej az. 330°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	52°2'56.8" 20°58'0.8"
26	PKP na az. 344° w odległości poziomej 61m od anteny sektorowej az. 330°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	52°2'57.5" 20°58'2.3"
27	GKP w odległości poziomej 8m od anteny radioliniowej az. 354°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	52°2'55.7" 20°58'3.0"
28	GKP w odległości poziomej 68m od anteny radioliniowej az. 354°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	52°2'57.5" 20°58'2.6"
29	PKP na az. 358° w odległości poziomej 61m od anteny sektorowej az. 330°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	52°2'57.5" 20°58'3.0"
30	PKP na az. 13° w odległości poziomej 63m od anteny sektorowej az. 330°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	52°2'57.5" 20°58'3.7"
-	GKP w odległości poziomej 244m od anteny sektorowej az. 75°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.007	0.09	52°2'57.5" 20°58'15.6"
-	GKP w odległości poziomej 244m od anteny sektorowej az. 200°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°2'47.8" 20°57'58.7"
-	GKP w odległości poziomej 244m od anteny sektorowej az. 330°	2.0	**0.006**	**0.006**	0.006	0.007	0.1	52°3'2.2" 20°57'56.5"

Pomiarów nie wykonano:

Oznaczenie braku dostępu	Opis umiejscowienia
A	Na terenie posesji zamkniętej pod adresem Gołków ul. Ceramiczna 58A, z powodu terenu zamkniętego

W miejscach, w których nie udało się przeprowadzić pomiarów z powodu nieobecności mieszkańców, Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorks podejmie próbę ich wykonania podczas kolejnych badań poziomu pól elektromagnetycznych prowadzonych na potrzeby ochrony środowiska.

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy
PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy
[1] wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody
[2] współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego
[3] do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WM_E i WM_H przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.
[4] do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.
[5] maksymalna wartość chwilowa
Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem" w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia k=2.
Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio:
sonda SW-23: 29.6% dla częstotliwości do 4 GHz, sonda SW-24: 28.5% dla częstotliwości do 4 GHz
Pomiar wykonany metodą 2 sond, opisaną w artykule Medycyna Pracy 2015;66(5):701–712 „Optymalizacja metodyki pomiaru wieloczęstotliwościowego pola elektromagnetycznego stacji bazowych telefonii komórkowej".

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k = 2 nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 16161 (16161N!) GŁOSKÓW NEW (WWA_PIASECZNO_GOLKOW15), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.
Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych

11. Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (T. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 647 z późn. zm.)
2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie nr 25 z dnia 01.09.2026 r.)

12. Spis załączników

Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :

Signed by /
Podpisano przez:
Anna Kacperska
Date / Data:
2026-11-09 14:43

Sprawozdanie autoryzował:

Signed by /
Podpisano przez:
Angelika
Okoniewska
Date / Data: 2026-
11-10 09:30

Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1	**INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA Orange Polska S.A.** 16161 (16161N!) GŁOSKÓW NEW (WWA_PIASECZNO_GOLKOW15) Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej

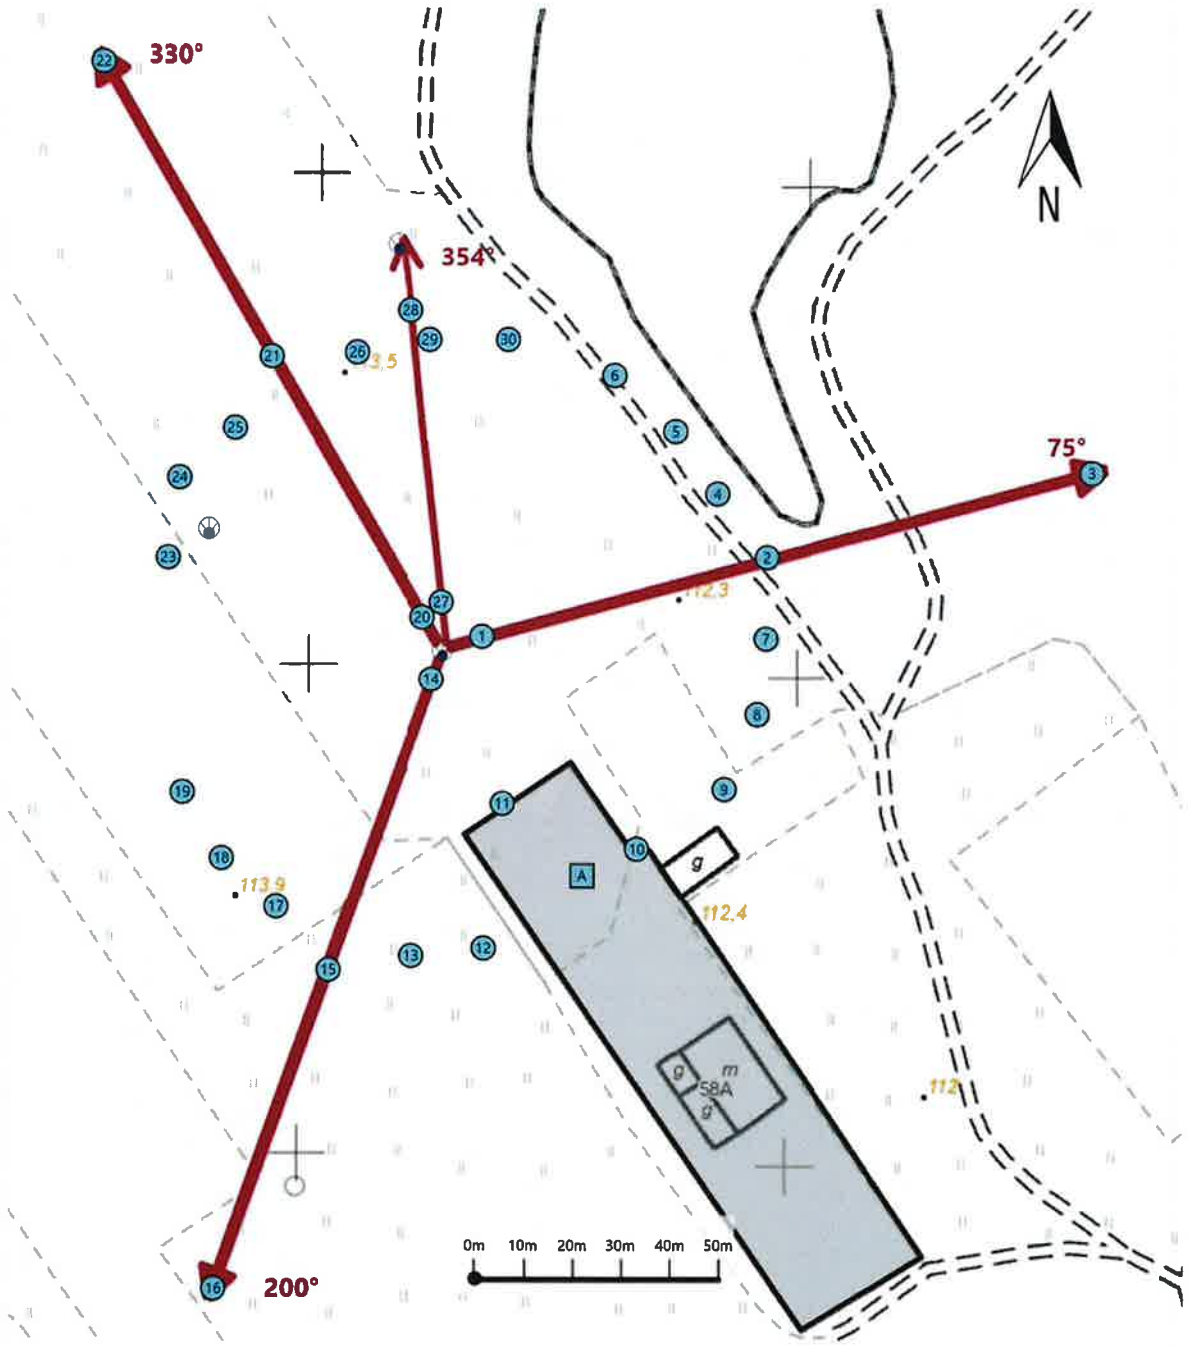

Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. WWA_PIASECZNO_GOLKOW15 (16161N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda: Źródło pola elektromagnetycznego; Brak dostępu; Pion pomiarowy; Kierunek oddziaływania anten sektorowych; Kierunek oddziaływania anten radioliniowych



Załącznik nr 3	**INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA Orange Polska S.A.** 16161 (16161N!) GŁOSKÓW NEW (WWA_PIASECZNO_GOLKOW15) Zdjęcia instalacji radiokomunikacyjnej